

SUBSTITUIÇÃO DO BATENTE DE BORRACHA

Descrição Operatória

Ref. 30702025256160 Designação Batente de Borracha D25x25 com perno M6x16


1

Desaperte o batente enquanto segura o afinador de profundidade DSF3xx com uma mão e rode o batente com a outra. Se necessário utilize um alicate.



2

Retire o batente danificado. Verifique o estado do afinador de profundidade DSF3xx

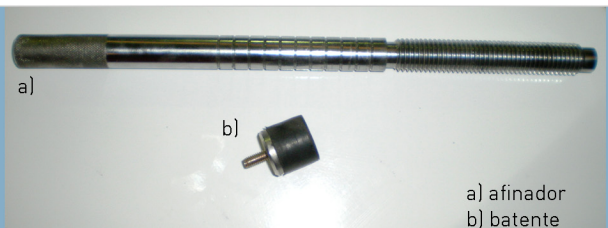

3

Aperte o batente enquanto segura o afinador de profundidade DSF3xx com uma mão e rode o batente com a outra. Utilize apenas as mãos.



4

Posteriormente, afine batente mediante a altura de prensagem pretendida.

